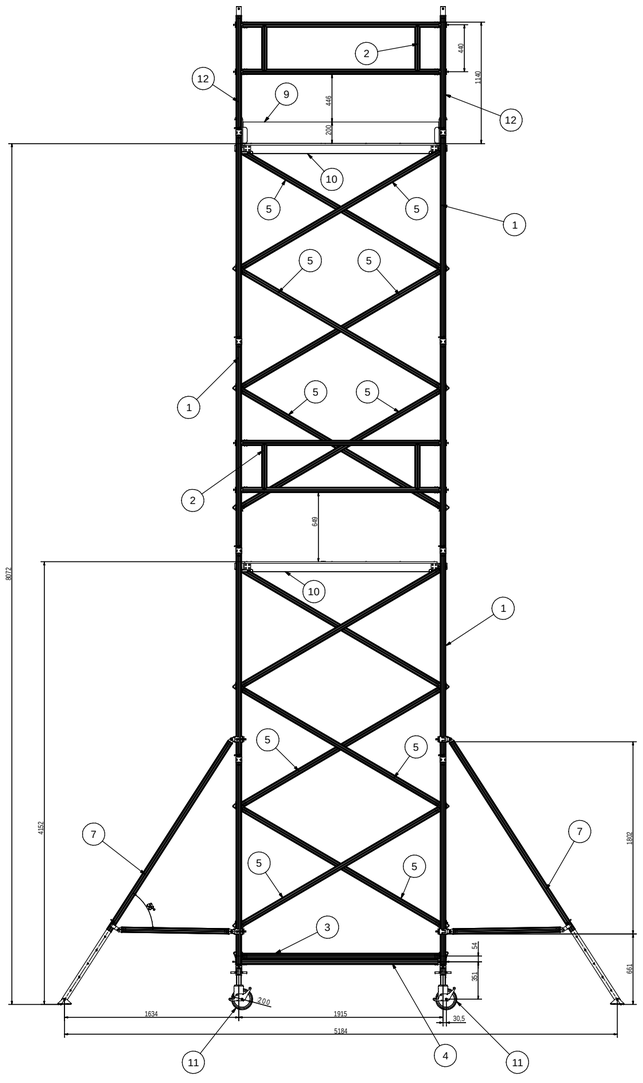

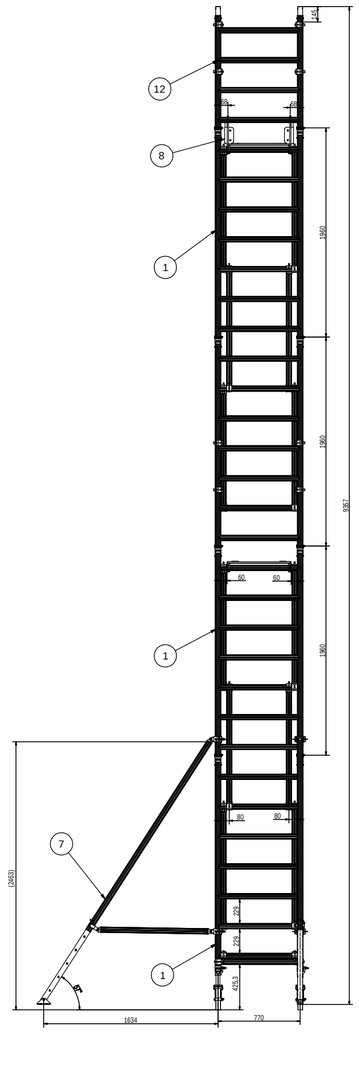

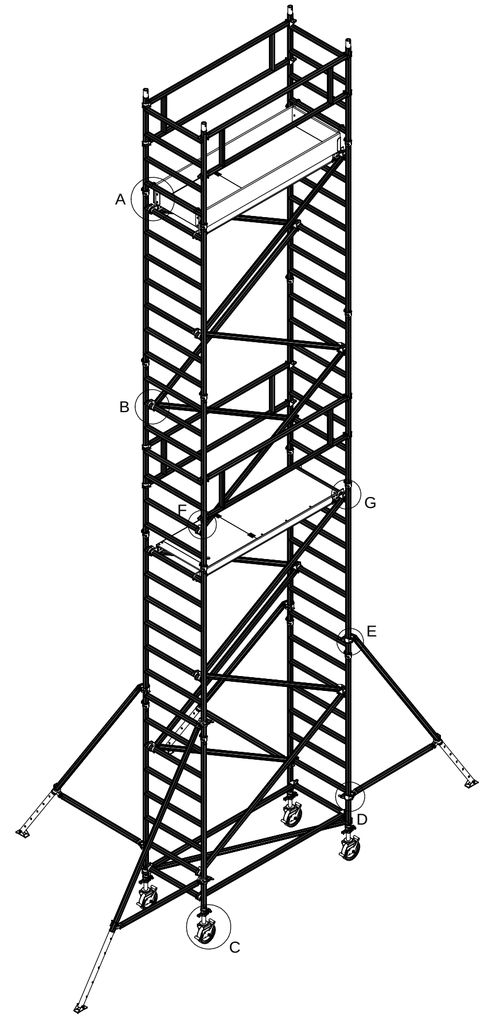

A (1 : 2.5)

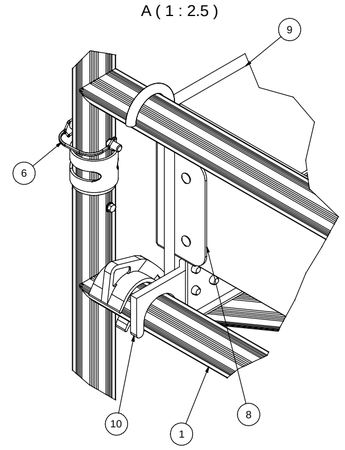

B (1 : 2.5)



D (1 : 2.5)



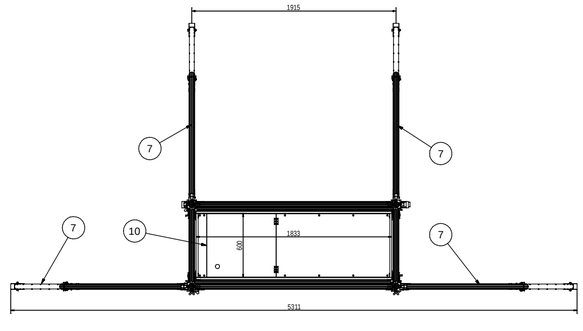

G (1 : 2.5)



F (1 : 2.5)



E (1 : 2.5)



C (1 : 2.5)

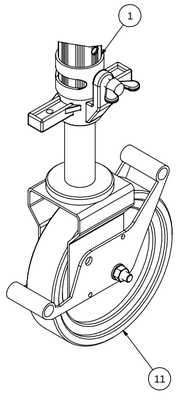

Uwagi:
1. Rusztowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004:2005
2.Montaż rusztowania wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania
3. Obciążenie użytkowe podestów poz.10 wynosi 2 kN/m2
4. Wysokość robocza do 12m
5. Przed użyciem należy sprawdzić połączenia

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Szt	Materiał	Masa	Uwagi
	Lista części					
12	Rama 4 szczeblowa 770	PG-09-2012-4.4	2	6005	4,490 Kg	
11	Zespół koła 200 z regulacją	PG-09-2012-4.66	4		5,451 Kg	
10	Podest Aluberg	PG-09-2012-4.10	2		14,825 Kg	
9	Deska burtowa	PG-09-2012-4.20	2	Drewno (dąb)	3,695 Kg	
8	Mocowanie bortnicy	PG-09-2012-4.18	2		1,972 Kg	
7	Stabilizator	PG-09-2012-4.11	4		6,510 Kg	
6	Sworzeń	PG-09-2012-4.11.3	16		0,018 Kg	
5	Stężenie ukośne 770 i 1370	PG-09-2012-4.6	12		2,329 Kg	
4	Stężenie ukośne poziome 770	PG-09-2012-4.7	1		2,207 Kg	
3	Stężenie poziome 770 i 1370	PG-09-2012-4.8	2		2,090 Kg	
2	Rama poręczowa 770 i 1370	PG-09-2012-4.5	4		4,818 Kg	
1	Rama 7 szczeblowa 770	PG-09-2012-4.3	8	6005	7,547 Kg	

METIGO	METIGO ul. Rabowicka 11A 51-421 Wrocław tel.: +48 71 335 40 20	Nazwa rysunku: Rusztowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-1000	Nr rysunku: PG-09-2012-4.29